

隠岐の島町 公園施設長寿命化計画

令和 5 年 3 月


隠岐の島町

目 次


【隠岐の島町 公園施設長寿命化計画】

○公園施設長寿命化計画書	1
1. 都市公園整備状況	1
2. 計画期間	1
3. 計画対象公園	1
3-1 種別別箇所数	
3-2 選定理由	
4. 計画対象公園施設	1
4-1 対象公園施設数	
4-2 これまでの維持管理状況	
4-3 選定理由	
5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要	2
6. 対策の優先順位の考え方	3
7. 対策内容と実施時期	4
7-1 日常的な維持管理に関する基本的方針	
7-2 公園施設の長寿命化のための基本方針	
8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等	4
9. 対策費用	4
10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果	4
11. 計画の見直し予定	5
11-1 計画の見直し予定年度	
11-2 見直し時期、見直しの考え方など	
○様式 1, 2, 3	6
様式 1	6
様式 2	
・ 隠岐の島町運動公園	7
・ 寺の前公園	13
・ 港町公園	16
・ 西郷公園	17
様式 3	18
○公園概要・全体配置図	20
● 隠岐の島町運動公園	20
● 寺の前公園	22
● 港町公園	24
● 西郷公園	26

位置図

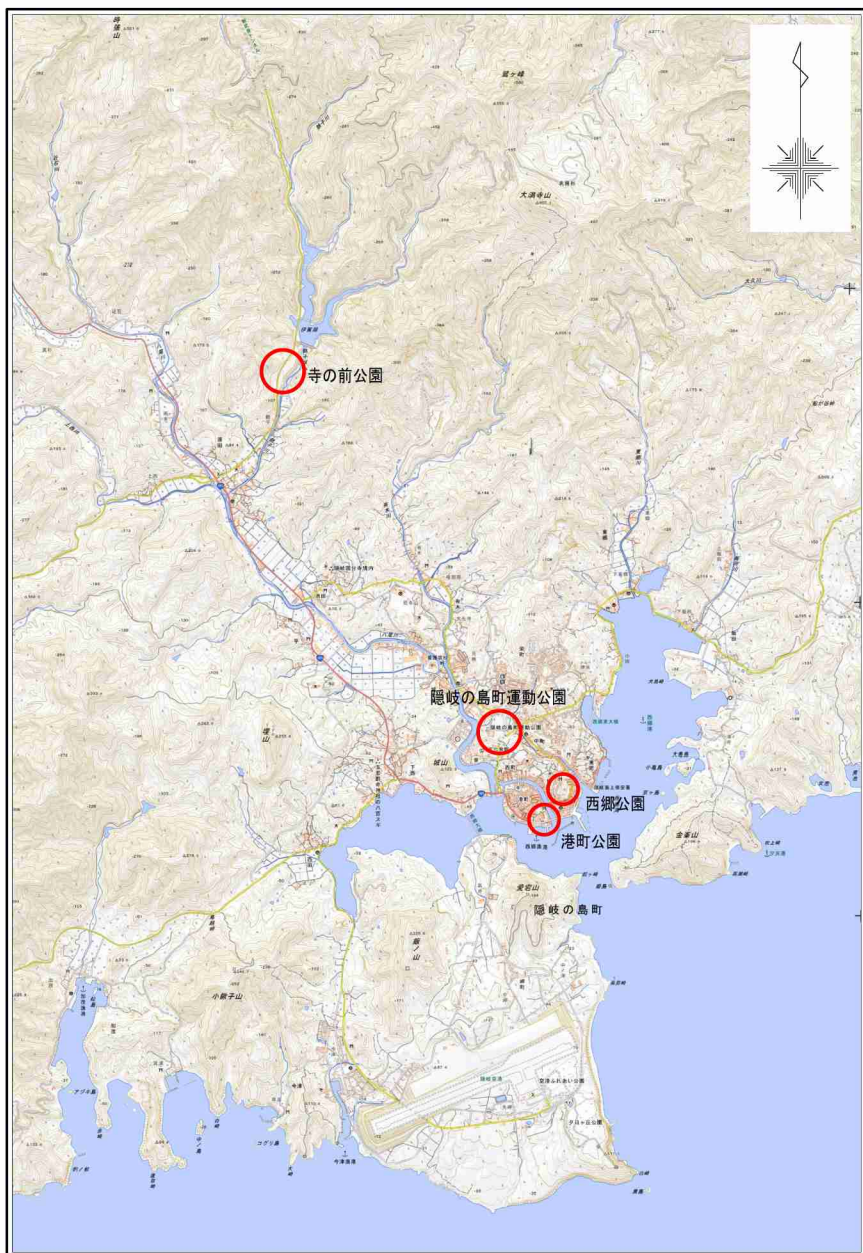

S=1:50,000



1. 都市公園整備状況

(令和4年12月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
4 公園	13.68 ha	10.1 ㎡

2. 計画期間

令和4年度～令和13年度（10か年/西暦2022～2031）

3. 計画対象公園

3-1 種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩衝緑	都市緑	その他	合計
2	1			1								4

3-2 選定理由

都市公園施設の維持管理をより効果的に行うため、本町が管理する都市公園4カ所全てを対象とした。

4. 計画対象公園施設

4-1 対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設	管理施設	災害対策	その他	合計
55	3	67	30	28	—	106	226	—	—	515

4-2 これまでの維持管理状況

隠岐の島町運動公園については平成22年度に長寿命化計画を策定し、計画に基づいて維持管理を行ってきた。その他の3公園は、これまで清掃、保守、修繕等の維持保全や日常的な管理を行い、著しい劣化や危険性が確認された場合、緊急度の高いものから補修や更新を行ってきている。

遊具については日常的な管理に加えて、「都市公園における遊具の安全に関する指針（国土交通省）」及び「遊具の安全に関する基準（社団法人日本公園施設業組合（JPFA-S:2014））」に基づき、毎年1回の定期点検を実施している。

4-3 選定理由

本町の公園（4カ所）は設置から50年以上経過したものが2カ所、30年近く経過したものが1カ所、15年経過したものが1カ所である。

これまで主に経年や塩害等によって劣化した施設の修繕、部材交換、あるいは更新などを行ってきたが、今後は徐々に進行する施設の老朽化に対して安全対策の強化や修繕・更新費用の平準化を図る観点から予防保全的な管理を行い、既存ストックの長寿命化を含め、より計画的な施設管理を進めていく必要がある。

このため、健全度調査の結果から修繕あるいは更新を必要とする公園施設のうち、ライフサイクルコストの縮減効果が期待できる公園施設について長寿命化計画の対象施設とした。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

一般施設や土木構造物を対象とした健全度調査を2021年度に行い、建築物などそれ以外の施設を対象とした調査を2022年度に実施した。2か年で調査を行ったのは497施設である。

〈 一般施設、土木構造物、建築物・建築設備 〉

「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改訂版】（H30国土交通省）」に基づいて調査を実施している。調査対象497施設のうち、A判定303施設（61.0%）、B判定116施設（23.3%）、C判定44施設（8.9%）、D判定34施設（6.8%）である。

〈 遊具 〉

年1回の定期点検対象（18施設）に含まれていない、砂場や築山など12施設について調査を実施している。調査結果は、A判定6施設、B判定6施設である。

〈 各種設備 〉

合併処理浄化槽の3施設については、A判定1施設、B判定2施設である。高圧受電設備及び太陽光発電設備はB判定である。なお浄化槽を含め、高圧受電設備、太陽光発電設備、消防設備、エレベーター設備など法令点検を必要とする各種設備については法令点検による異常は報告されていない。

■健全度調査結果

公園施設種類	健全度				
	A 判定	B 判定	C 判定	D 判定	合計
園路広場	29	19	7	0	55
修景施設	2	1			3
休養施設	36	9	18	4	67
遊戯施設	6	6			12
運動施設	13	5	10		28
便益施設	99	5	2		106
管理施設	118	71	7	30	226
その他施設					
合計	303	116	44	34	497

* 遊戯施設（28 施設）のうち、定期点検を行っている 18 施設は健全度調査対象外としている

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は「緊急度判定」に基づく。「緊急度判定」は健全度 A 判定、B 判定の施設については「低」、健全度 D 判定の施設については「高」、健全度 C 判定の施設については基本的に「中」とし、公園利用者の安全性に懸念が生じる恐れのある場合のみ「高」とした。

■緊急度判定結果

公園施設種類	緊急度			
	「低」	「中」	「高」	合計
園路広場	48	7	0	55
修景施設	3			3
休養施設	45	12	10	67
遊戯施設	12		0	12
運動施設	18	10		28
便益施設	104	2		106
管理施設	189	6	31	226
その他施設				
合計	419	37	41	497

7. 対策内容と実施時期

7-1 日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検については、役場職員および指定管理者によって随時実施する。公園施設に著しい劣化や損傷などが認められた場合は、当該施設の使用を中止して状況調査を行い、補修もしくは更新を実施することで公園施設の機能と安全性を維持していく。

7-2 公園施設の長寿命化のための基本方針

〈 一般施設、土木構造物、建築物・建築設備、各種設備 〉

定期点検や法令点検の対象施設については、点検で把握した劣化・損傷状況に応じて消耗材の交換、補修、更新等の措置を行う。それ以外の公園施設については、概ね5年ごとに健全度調査を実施して施設の劣化状況を確認する。

点検や調査によって把握した劣化状況が長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離している場合は、必要に応じて計画の見直しを行う。

特に予防保全型の管理を行う施設については、健全度がC判定あるいはD判定となる前の段階で適切な長寿命化対策を実施して延命化を図るものとする。

〈 遊具 〉

日常点検に加えて年1回実施する定期点検によって施設の劣化状況を把握する。点検で把握した劣化・損傷状況によって消耗材の交換、補修、更新等を行う。また、利用者の安全性を考慮して必要に応じて利用禁止等の措置を速やかに実施する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等 別添の「公園施設長寿命化計画調書」による。

＊様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」

9. 対策費用

① 概算費用合計 【②+③】	(10年間)	479,940千円
② 予防保全型施設の概算費用合計	(10年間)	409,690千円
③ 事後保全型施設の概算費用合計	(10年間)	70,250千円
④ 単年度あたりの概算費用 【①/10】		47,994千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

長寿命化計画を策定した4公園の10年間におけるライフサイクルコスト縮減額は、18,988千円である。

11. 計画の見直し予定

11-1 計画の見直し予定年度

2032 年度

11-2 見直し時期、見直しの考え方など

次回以降の健全度調査結果が計画で定めた内容と著しく乖離する場合は、公園施設の利用状況、ニーズ、経済状況などを勘案しつつ、適宜、長寿命化計画の見直しを行うものとする。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調査 (総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する 公園施設	主な公園施設		長寿命化 対象公園 施設数	年次計画（費用：千円）											単年度あたり のCO2削減額 （千円）
				設置年度	経過年数		処分制限 期限など	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
熊鷹の島町 運動公園	運動	S43.12月 S43	総合体育館 グラウンド 管理事務所 高圧受電設備	2000年	22年	大半が 期間内	4	101,000	29,300	42,750	63,750	40,200	39,100	60,000	61,100	14,800	5,000	1,821.8
寺の前公園	近隣	2007.12月 H19	大型休憩所 入口広場トイレ 合併浄化槽	2007年	15年	大半が 期間内	3		6,000	6,300	4,400		2,940			600		77.0
港町公園	街区	1995.10月 H7	合併浄化槽	2018年	4年	大半が 期間内	1											
西郷公園	街区	1968.10月 S43	—	1993年	29年	過半が 超過	—		1,000								1,700	

公園カ所数計: 4

概算費用合計(千円): 479,940

※費用は消費税抜きの工事価格

(様式2) 公園施設長寿命化計画調査 (隠岐の島町運動公園)

※費用は消費税抜きの工事価格

1/6

公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	有効期間 期間など	使用状況 有無	健全度調査に際して 実施した補修の有無	年度	健全度調査				管理類型	対策を講じた 更新見込み 年度	対策内容（改善、更新含む）・時期										長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						数値	単位									変化状況						健全度	緊急性	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年(5年目)	2027年	2028年	2029年		2030年(国スポン)	2031年(10年目)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																2021 R3	2021 R3	2021 R3	2021 R3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
隠岐の島町 運動公園	運動	園路広場	EN-01	舗装	管理道	3,200.0	㎡		アスファルト H12	2000	22年	10年	35年	—	—	2021 R3	街路樹の根による盛り上がり、 クラックがみられる	B	低	事後	2035年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (隠岐の島町運動公園)

※費用は消費税抜きの工事価格

2/6

公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	有効期間 期間など	使用済み 年数	健全度調査 劣化状況	健全度	緊急度	管理類型	対策を講じた 更新見込み 年度	対策内容（改善、更新含む）・時期										特記事項						
						数値	単位												年度																
																			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年(5年目)	2027年	2028年	2029年	2030年(施設15)	2031年(10年目)							
隠岐の島町 運動公園	運動	園路広場	EN-32	階段	階段	198.0	段	W2.0m ×94m	コンクリート H14	2002	20年	15年	36年	2021 R3	一部に多少クラックがみられる	B	低	事後	2038年																
			EN-33		公園南階段 手すり	113.0	m		金属 (7A2)	H14	2002	20年	24年	36年	2021 R3	金具部分に腐食が見られ、手 すりが外れている	C	中	事後	2038年															維持管理対応
			EN-34	階段	階段	23.0	段		W1.8m ×9.6m	コンクリート H14	2002	20年	15年	36年	2021 R3		B	低	事後	2038年															
			EN-35		アグ東階段 手すり	9.1	m			金属 (3A-4-SUS)	H14	2002	20年	39年	40年	2021 R3		B	低	事後	2042年														
			EN-36	階段	階段	100.0	段		W2.5m ×100m	コンクリート S43	1968	54年	15年	70年	2021 R3	経年劣化はみられるが、特に 問題なし	B	低	事後	2038年															
			EN-37	階段	階段	8.0	m			コンクリート H12	2000	22年	15年	36年	2021 R3		B	低	事後	2036年															
			EN-38	階段	階段	19.2	m		4ヶ所計	コンクリート H12	2000	22年	15年	36年	2021 R3		B	低	事後	2036年															
			EN-39	階段	丸太階段	32.0	段		W1.0m ×6.3m	丸太	2000	22年	7年	35年	2021 R3	一部に割れがあるが、供用上 特に問題なし	B	低	事後	2035年															
			EN-40	階段	丸太階段	3.0	段		W1.0m ×0.9m	丸太	2000	22年	7年	35年	2021 R3	一部に割れがあるが、供用上 特に問題なし	B	低	事後	2035年															
	停乗施設	SY-01	花壇	観石ブロック アグ東駐車場	89.0	m			観石アグ H14	2002	20年	20年	38年	2021 R3	一部所、外れているブロック がある	B	低	事後	2040年															2022 花壇撤去未定 2022 3ヶ所 花壇減少未定	
		SY-02	花壇	観石ブロック アグ西駐車場	71.0	m			観石アグ H14	2002	20年	20年	38年	2021 R3		A	低	事後	2040年																
		SY-03	飛石	飛石 管理棟	14.0	個			観石 H12	2000	22年	20年	40年	2021 R3		A	低	事後	2040年																
			花壇	観石ブロック アグ東	228.0	m			観石アグ H14	2002	20年	20年	20年	2021 R3		B	低	事後	2022年															2022年 供用廃止済み	
	休養施設	KY-01	四阿	四阿(あずまや) 3A-B-ボラ	1.0	基	3.0m ×3.0m		観木	2003	19年	47年	47年	2021 R3	一部に塗装の剥離、接続部に 錆がみられる	B	低	事後	2050年																
		KY-02	四阿	四阿(あずまや) 尾根広場	1.0	基	3.0m ×3.0m		観木	2003	19年	47年	47年	2021 R3	一部に塗装の剥離、接続部に 錆がみられる	B	低	事後	2050年																
		KY-03 ～04	枕敷	丸太枕敷 グランド外周	2.0	基	4.0m ×2.6m		木材	2000	22年	7年	14年	2021 R3	劣化のため手すりが分解して いる	D	高	事後	2014年			4,600	更新×1 廃止×1											*自然公園等整備工事 予算単価	
			枕敷	丸太枕敷 花見園路	4.0	基			木材	2002	20年	7年	14年	2021 R3	劣化のため手すりが分解して いる	D	高	事後	2016年				供用廃止											民間団体設置施設 設置者にて撤去予定	
			枕敷	角材枕敷 花見園路	5.0	基			木材	2002	20年	7年	14年	2021 R3	腐食が進行し木材に穴が開き 全体が崩壊している	D	高	事後	2016年				供用廃止											民間団体設置施設 設置者にて撤去予定	
		KY-05 ～09	ベンチ	植栽付ベンチ アグ南広場	5.0	基			再生木材	2002	20年	22年	33年	2021 R3	内側の再生木材が外れ易い	C	中	事後	2035年															維持管理対応	
		KY-10 ～11	ベンチ	ベンチ 尾根広場	2.0	基			再生木材	2003	19年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2036年																
		KY-12 ～13	ベンチ	ベンチ 公園北階段	2.0	基			再生木材	2000	22年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2033年																
		KY-14 ～20	ベンチ	ベンチ グランド外周	7.0	基			再生木材	2000	22年	22年	33年	2021 R3	1基だけ再生木材が外れている	C	中	事後	2033年																維持管理対応
		KY-21 ～22	ベンチ	ベンチ 花見園路	2.0	基			木材	2002	20年	7年	14年	2021 R3	木材の腐食が進行している	C	高	事後	2016年					300	更新									*自然公園等整備工事 予算単価	
		KY-23 ～28	ベンチ	イス アグ東南広場	6.0	基			再生木材	2002	20年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2035年																
		KY-29 ～34	ベンチ	イス 尾根広場	6.0	基			再生木材	2003	19年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2036年																
		KY-35 ～38	ベンチ	イス 公園北階段	4.0	基			再生木材	2000	22年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2033年																
		KY-39 ～41	野外卓	屋外卓 アグ東南広場	3.0	基			再生木材	2002	20年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2035年																
		KY-42 ～44	野外卓	屋外卓 尾根広場	3.0	基			再生木材	2003	19年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2036年																
		KY-45	野外卓	屋外卓 公園北階段	1.0	基			再生木材	2000	22年	22年	33年	2021 R3		A	低	事後	2033年																
				ベンチ	イス アリーナ東広場	3.0	基			再生木材	2022 R4	0年	22年	33年					2055年			設置												2022年 調査後設置	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (隠岐の島町運動公園)

※費用は消費税抜きの工事価格 3/6

公園名	公園種別	公園施設種類	施設コード	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分期限期間など	使用済み期間	健全度調査の有無	年度	年度	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位										劣化状況	（C）	緊急度	2022年																				
																				2022年			2023年	2024年	2025年	2026年(5年目)	2027年	2028年	2029年	2030年(国スポン)	2031年(10年目)									
隠岐の島町運動公園	運動	運動施設	UN-01	体育館	総合体育館(合計)	1.0	棟	5,788㎡	RC造 屋根S造	2002 H14	20年	47年	56年	有	2013～	2022 R4	外部断熱建具、内装材の一部に顕著な劣化がみられる	C	中	予防	2058年	0	0	0	55,900	補修	4,200	補修	39,100	補修	60,000	補修	60,000	補修	0	0				
					可動窓(ローラー)	1.0	式														D	高			7,000	補修											樹脂ローラー交換が必要			
					可動窓(自動装置)	1.0	式															D	高			48,000	補修											線点検、メンテナンスが必要		
					室内仕上等	1.0	式															D	高			900	設計 概算費用	4,200	補修 床・巾木	5,800	補修 建具							床・巾木の張替、建具の補修が必要		
					アリーナ床	1.0	式															C	中					23,000	定期補修 研磨									表面研磨、ライン引き、再塗装が必要(予防保全)		
					外観改修	1.0	式															C	中							10,300	設計 概算費用	60,000	定期補修 1期	60,000	定期補修 2期					屋根、外壁、建具の補修が必要(予防保全)
					建築設備(合計)	1.0	式		—	2002 H14	20年	15年	36年	有	2015～	2022 R4	設備機器全般が更新時期を迎えつつあるが、特に自家発電設備の劣化が顕著	C	中	予防	2038年	97,000	補修	4,100	補修	40,000	補修	0	36,000	補修	0	0	0	0	0					
					アリーナLED化	1.0	式															C	高			97,000	補修 (更新)											水銀灯生産中止のためLED化が必要		
					一般部分LED化	1.0	式															C	高			4,100	設計	36,000	補修 (更新)		24,000	補修 (更新)							蛍光灯器具生産中止のためLED化が必要	
					ステージ照明調光機更新	1.0	式																D	高				4,000	補修 (更新)									調光機が故障中(教育委員会からの報告)		
			空調ヘルム系統	1.0	式																D	高						8,000	補修 (更新)									1階ホール系統が故障中		
			衛生設備一般更新	1.0	式																B	低						4,000	定期補修									衛生器具の点検補修が必要(予防保全)		
			自家発電	1.0	式																C	高															にて対応			
			UN-02	ゲッダア	1.0	基	28.1㎡	木造	2000 H12	22年	15年	30年						2022 R4	外壁のコーナークラックが破損している	C	中	事後	2030年									550	設計	6,400	更新					
			UN-03	ゲッダア	1.0	基	28.1㎡	木造	2000 H12	22年	15年	30年						2022 R4	屋根軒先のスレートが剥がれている	C	中	事後	2030年									550	設計	6,400	更新					
			UN-04	グラウンド	グラウンド本体	9,000.0	㎡	真砂土	2000 H12	22年	30年	48年	有	2021 R3	表土が減少している。	C	中	予防	2048年															2,000	補修 (定期)		※(参考)2021年補修費			
			UN-05	補装	グラウンド外周	920.0	㎡	土舗装	2000 H12	22年	30年	40年						2021 R3	ランニングによる雨れ、洗振跡がみられる	B	低	事後	2040年																	
			UN-06	バックネット	バックネット	28.0	㎡	H=8.7m 金属 (SFR-6)	2000 H12	22年	15年	35年						2021 R3	錆が少し発生している	B	低	事後	2035年																	
			UN-07	フェンス	外周フェンス	312.0	㎡	金属 (SFR-6)	2000 H12	22年	18年	38年						2021 R3	傾き、錆がみられる	B	低	事後	2038年																	
			UN-08	フェンス	門扉(大)	1.0	基	金属 (SFR-6)	2000 H12	22年	18年	38年						2021 R3	支柱に一部曲りがみられる	C	中	事後	2038年															経過観察		
			UN-09～13	フェンス	門扉(小)	5.0	基	金属 (SFR-6)	2000 H12	22年	18年	38年						2021 R3	1層扉の門扉が開閉不能	C	中	事後	2038年																経過観察	
			UN-14	スコアボード	スコアボード	1.0	基	鋼管	2000 H12	22年	18年	38年						2021 R3		A	低	事後	2038年																	
			UN-15～16	ファールボール	ファールボール	2.0	基	鋼管	2000 H12	22年	18年	38年						2021 R3	錆が少し発生している	B	低	事後	2038年																	
			UN-17	スタンド	一層側スタンド	57.0	㎡	コンクリート	2000 H12	22年	45年	45年						2021 R3		A	低	事後	2045年																	
			UN-18	スタンド	三層側スタンド	103.0	㎡	コンクリート	2000 H12	22年	45年	45年						2021 R3		A	低	事後	2045年																	
			UN-19～26	ベンチ	ゲッダアベンチ	8.0	基	プラスチック	2000 H12	22年	10年	30年						2021 R3		A	低	事後	2030年											2,000	更新		ゲッダア更新に合わせる ※業者見積り単価から算出			
			UN-27	フェンス	防球フェンス	56.0	㎡	H=7m 金属 (SFR-6)	2021 R3	1年	18年	36年						2022 R4		A	低	事後	2057年																	
			UN-28	フェンス	防球フェンス	209.0	㎡	H=5m 金属 (SFR-6)	2021 R3	1年	18年	36年						2022 R4		A	低	事後	2057年																	

(様式2)		公園施設長寿命化計画調査（隠岐の島町運動公園）														※費用は消費税抜きの工事価格										4/6					
公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	最終耐用 年数など	使用済み 期間	健全度調査		健全度	緊急度	管理類型	対策を講じた 更新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた 特記事項	
						数値	単位							劣化状況	健全度					2022年	2023年	2024年	2025年	2026年(5年目)	2027年	2028年	2029年	2030年(国スポ)	2031年(10年目)		
隠岐の島町 運動公園	運動	運動施設		多目的コート	防球フェンス (H=5.0m)	52.5	m	H=5m	金属 (ｽﾎｰﾙ)	2022 R4	0年	18年	36年					事後	2058年		設置									2022年_調査後設置	
					メッシュフェンス (H=2.0m)	63.7	m	H=2m	金属 (ｽﾎｰﾙ)	2022 R4	0年	18年	36年					事後	2060年		設置									2022年_調査後設置	
					補装	788.8	㎡		アスファルト系 全天候型舗装	2022 R4	0年	10年	27年					事後	2049年		設置									2022年_調査後設置	
					多目的ボード (W6m×H3m)	1.0	基		コンクリート	2022 R4	0年	50年	87年					事後	2109年		設置									2022年_調査後設置	
					バスケットゴール	1.0	基		金属 (ｽﾎｰﾙ)	2022 R4	0年	15年	32年					事後	2054年		設置									2022年_調査後設置	
			スローパーパーク	外周フェンス	125.0	m		金属 (ｽﾎｰﾙ)	2003 H15	18年	18年	19年		2021 R3		A	低	事後	2022年		用途廃止										2022年9月に用途廃止
				門扉	1.0	基		金属 (ｽﾎｰﾙ)	2003 H15	18年	18年	19年		2021 R3	施設不能でワイヤー錠使用	C	中	事後	2022年		用途廃止										2022年9月に用途廃止
				補装	1,000.0	㎡		アスファルト	2003 H15	18年	10年	19年		2021 R3	クラックが発生して雑草が生えている	D	高	事後	2022年		供用廃止										2022年9月に用途廃止
				ランブ	2.0	基		コンクリート	2003 H15	18年	15年	19年		2021 R3	塗装が薄くなっている	B	低	事後	2022年		供用廃止										2022年9月に用途廃止
				クォーターランブ	2.0	基		コンクリート	2003 H15	18年	15年	19年		2021 R3	塗装が薄くなっている	B	低	事後	2022年		供用廃止										2022年9月に用途廃止
				バンクトゥバンク	1.0	基		コンクリート	2003 H15	18年	15年	19年		2021 R3	クラックが発生している	C	中	事後	2022年		供用廃止										2022年9月に用途廃止
				マニユアルパッド	1.0	基		コンクリート	2003 H15	18年	15年	19年		2021 R3	少しクラックが発生している	B	低	事後	2022年		供用廃止										2022年9月に用途廃止
				フラットレール(角)	1.0	基		ステンレス	2003 H15	18年	15年	19年		2021 R3	少し錆がみられる	B	低	事後	2022年		供用廃止										2022年9月に用途廃止
隠岐の島町 運動公園	運動	便益施設	BE-01	車寄せ	車寄せ	1.0	棟	40㎡	鉄骨造	2021 R3	1年	34年	48年		2022 R4		A	低	予防	2049年											
					建築設備	1.0	式		—	2021 R3	1年	15年	36年		2022 R4		A	低	予防	2057年											
			BE-02	駐車場	舗装 ア-1東駐車場	3,000.0	㎡		アスファルト	2002 H14	20年	10年	35年		2021 R3		A	低	事後	2037年										2022_花壇撤去後未舗装 車-1ス東駐車場未舗装	
			BE-03	駐車場	境界ブロック ア-1東駐車場	105.0	m		境界ブロック カラー	2002 H14	20年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2040年										2022_花壇撤去後設置 2.2m追加未計上	
			BE-04	駐車場	舗装 ア-1西駐車場	940.0	㎡		アスファルト	2002 H14	20年	10年	35年		2021 R3		A	低	事後	2037年											
			BE-05	駐車場	境界ブロック ア-1西駐車場	149.0	m		境界ブロック カラー	2002 H14	20年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2040年											
			BE-06	駐車場	舗装 グランド北駐車場	310.0	㎡		アスファルト	2000 H12	22年	10年	35年		2021 R3		A	低	事後	2035年											
			BE-07	駐車場	境界ブロック グランド北駐車場	32.6	m		境界ブロック カラー	2000 H12	22年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2038年											
			BE-08	駐車場	舗装 グランド西駐車場	1,110.0	㎡		アスファルト	2000 H12	22年	10年	35年		2021 R3		A	低	事後	2035年											
			BE-09	駐車場	舗装 グランド南駐車場	560.0	㎡		アスファルト	2000 H12	22年	10年	35年		2021 R3		A	低	事後	2035年											
			BE-10	駐車場	境界ブロック グランド南駐車場	98.0	m		境界ブロック カラー	2000 H12	22年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2038年											
			BE-11	屋外時計	屋外時計 グラウト	1.0	基		塗装銅板	2000 H12	22年	15年	35年		2021 R3	錆が見られる	B	低	事後	2035年											
			BE-12	水飲み場	水飲み場 ｽﾀﾝﾄﾞ-ﾊﾞｰｸ	1.0	基		コンクリート	2003 H15	19年	15年	14年	有	2017 廃止	2021 R3	配管が水漏れするため使用禁止となっている	D	高	事後	2017年										2017年_供用廃止済み
					立水栓 ｽﾀﾝﾄﾞ-ﾊﾞｰｸ機	1.0	基		樹脂製	2017 H29	5年	15年	30年		2021 R3		A	低	事後	2047年											
			BE-13 ～14	水飲み場	水飲み場 尾根広場	2.0	基		コンクリート	2003 H15	19年	15年	30年		2021 R3	錆が少しみられる	B	低	事後	2033年											
				車止め	アーチ式車止め 多目的コート横	3.0	基		ステンレス	2022 R4	0年	39年	40年						事後	2042年		設置								2022年_調査後設置	
				車止め	車いす利用専用駐車場	6.0	区		コンクリート	2022 R4	0年	42年	42年						事後	2044年		設置								2022年_調査後設置	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調査 (隠岐の島町運動公園)

※費用は消費税抜きの工事価格

5/6

公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量 数値 単位	規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	有効期間 期間など	使用済み 有無	最終調査後に 実施した修繕の有無	健全度調査			管理類型	対策を講じた 更新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた 特記事項						
														劣化状況					健全度	緊急度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年(5年目)	2027年	2028年	2029年		2030年(国スボ)	2031年(10年目)				
														年度	年度	年度																年度	年度		
隠岐の島町 運動公園	運動	管理施設	KA-01	管理棟	管理事務所	1.0	棟	130㎡	木造	2000	22年	24年	43年		2022 R4	出入口扉がスムーズに開閉し ない、外壁材の経年変化み られる	C	中	予防	2043年							3,700	補修 (定期)							
					建築設備	1.0	式		—		2000	22年	15年	36年	有	2018, 21 R4		B	低	予防	2036年							4,000	補修 (定期)						
			KA-02	柵	防護柵 花見園路	175.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2002	20年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2042年															
			KA-03	柵	防護柵 ｱｰﾄﾞ東駐車場	63.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2002	20年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2042年															
			KA-04	柵	防護柵 ｱｰﾄﾞ南	47.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2002	20年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2042年															
			KA-05	柵	防護柵 ｱｰﾄﾞ西	138.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2002	20年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2042年															
			KA-06	柵	防護柵 尾根広場	206.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2003	19年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2043年															
			KA-07	柵	防護柵 ｸﾞﾗｯﾌﾞ西	62.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2000	22年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2040年															
			KA-08	柵	防護柵 ｸﾞﾗｯﾌﾞ西駐車場	94.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2000	22年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2040年															
			KA-09	柵	防護柵 公園北階段	71.5	m		金属 (ｽｽ-4)	2000	22年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2040年															
			KA-10	柵	ネットフェンス 公園北	106.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2000	22年	18年	38年		2021 R3	部分的に経年による劣化が進 行している	B	低	事後	2038年															
			KA-11	柵	手すり木柵 ｱｰﾄﾞ東南広場	15.0	m		構材木材 縦材7㍓	2002	20年	24年	36年		2021 R3	ジョイントが緩くなっている ところがある	C	中	事後	2038年															維持管理対応
			KA-12	柵	手すり木柵 尾根広場	97.0	m		構材木材 縦材7㍓	2003	19年	24年	36年		2021 R3	一部木材を固定するボルトが 外れている	C	中	事後	2039年															維持管理対応
			KA-13	柵	木柵 ｸﾞﾗｯﾌﾞ外周	250.0	m		木材	2000	22年	7年	23年		2021 R3	横材接合部の一部に腐食、ぐ らつきがみられる	D	高	事後	2023年			15,000	更新											※設計概算見積
			KA-14	柵	ガードパイプ ｸﾞﾗｯﾌﾞ西	40.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2000	22年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2040年															
			KA-15	柵	ガードパイプ ｱｰﾄﾞ東広場	47.0	m		金属 (ｽｽ-4)	2002	20年	18年	40年		2021 R3		A	低	事後	2042年															
			KA-16 ～30	車止め	車止め ｱｰﾄﾞ東	15.0	基		御影石	2002	20年	42年	42年		2021 R3		A	低	事後	2044年															
			KA-31 ～38	車止め	照明付車止め ｱｰﾄﾞ東 (9→8)	8.0	基		御影石	2002	20年	42年	42年		2021 R3		A	低	事後	2044年															2021年 1基供用廃止済み
			KA-39 ～40	車止め	照明付車止め 公園北階段	2.0	基		御影石	2002	20年	42年	42年		2021 R3		A	低	事後	2044年															
			KA-41 ～55	車止め	車止め ｱｰﾄﾞ西広場	15.0	基		凝石	2002	20年	42年	42年		2021 R3		A	低	事後	2044年															
			KA-56	車止め	車止め (ｸﾞﾗｯﾌﾞ西駐車場)	1.0	基		凝石	2002	20年	42年	42年		2021 R3		A	低	事後	2044年															
			KA-57 ～58	車止め	車止め ｸﾞﾗｯﾌﾞ北駐車場	2.0	基		凝石	2000	22年	42年	42年		2021 R3		A	低	事後	2042年															
			KA-59	柵施設	柵場台 ｸﾞﾗｯﾌﾞ外周	1.0	施設		ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000	22年	45年	45年		2021 R3		A	低	事後	2045年															
			KA-60 ～62	柵施設	柵場ポール ｸﾞﾗｯﾌﾞ外周	3.0	本		アルミ	2000	22年	24年	36年		2021 R3		A	低	事後	2036年															
			KA-63	標識	案内板 ｱｰﾄﾞ東駐車場	1.0	基		塗装銅板	2002	20年	18年	37年		2021 R3		A	低	事後	2039年															
			KA-64 ～65	標識	案内板 ｱｰﾄﾞ東	2.0	基		ﾌﾞﾗｯｸﾌ 7㍓支柱	2002	20年	18年	36年		2021 R3	1基は表示板が脱落している	C	中	事後	2038年															維持管理対応
			KA-66	側溝	側溝 管理道	512.0	m		ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000	22年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2038年															
			KA-67	側溝	側溝 ｱｰﾄﾞ東	147.0	m		ｺﾝｸﾘｰﾄ	2002	20年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2040年															
			KA-68	側溝	側溝 ｱｰﾄﾞ東駐車場	144.0	m		ｺﾝｸﾘｰﾄ	2002	20年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2040年															2022 車イス用駐車場柵未設置
			KA-69	側溝	側溝 ｽﾀｰﾄﾞｰﾝ	125.0	m		ｺﾝｸﾘｰﾄ	2003	19年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2041年															
			KA-70	側溝	側溝 ｱｰﾄﾞ南	61.0	m		ｺﾝｸﾘｰﾄ	2002	20年	20年	38年		2021 R3		A	低	事後	2040年															

概算費用合計（千円）： 457,000 ※費用は消費税抜きの工事価格

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (寺の前公園)

※費用は消費税込の工事価格

2/3

公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分時期 見込み		健全度調査		管理類型	対策を講じた 更新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						数値	単位					年度	年度	年度	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	

公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分時期 開始など	使用済み 品期間	健全度調査 健全度調査以降に 更新した部材の有無		健全度調査			管理類型	対策を講じた 更新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						数値	単位							劣化状況	健全度	緊急度		2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
寺の前公園	近隣	管理施設	KA-01	柵	木柵 遊具広場～育てる森	236m	m		木材	2007 H19	15年	7年	16年	—	—	2021 R3	全体的に腐食している 部分的に崩壊している	D	高	事後	2023年			6,000		更新	6,000		更新																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (港町公園)

※費用は消費税抜きの工事価格

公園名	公園種別	公園施設 種類	施設コード	公園施設名	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分時期 見込みなど	使用済み 小期間	健全度調査前に 実施した補修の有無	健全度調査				管理類型	お墨を踏ま した更新見込み 年数	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						数値	単位								劣化状況			健全度			緊急度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															劣化状況	健全度	緊急度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
港町公園	街区	休憩施設	KF-01 ～03	ベンチ	丸太ベンチ	3.0	基		木材	2018 H30	4年	7年	14年	—	—	2021 R3	座面に割れが生じてい る。	B 遊具B	低	事後	2032年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

公園施設長寿命化計画調書（西郷公園）

※費用は消費税抜きの工事価格

[illegible]

概算費用合計(千円): 2,700 ※費用は消費税抜きの工事価格

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類			主な公園施設の現況写真	
園路広場	舗装	2		
	縁石	2		
	階段	2		
修景施設	花壇	1		
	飛石	1		
休養施設	休憩所	1		
	四阿	3		
	桟敷	1		
	ベンチ	4		
	野外卓	2		
遊戯施設	ぶらんこ	2		
	すべり台	3		
	鉄棒	1		
	シーソー	1		
	ジャングルジム	1		
	複合遊具	2		
	砂場	2		
	アルチメツ遊具	1		
	スプリング遊具	1		
	幼児遊具	1		
	芝生	1		
	築山	1		
運動施設	その他	1		
	体育館	1		
	ダッグアウト	1		
	グラウンド	1		
	バックネット	1		
	フェンス	1		
	スコアボード	1		
	ファールボール	1		
	スタンド	1		
合 計		4		

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類			公園施設名			設置公園数			主な公園施設の現況写真		
便益施設	便所	3									
	車寄せ	1									
	駐車場	2									
	屋外時計	1									
	水飲み場	3									
管理施設	管理棟	1									
	倉庫	1									
	柵	4									
	車止め	3									
	掲揚施設	1									
	標識	2									
	掲示板	1									
	暗渠	1									
	側溝	2									
	擁壁	3									
	法面	1									
	照明設備	1									
	受電設備	1									
	発電設備	1									
	引込柱	2									
	浄化槽	3									
合 計		4									

公園概要

① 名 称	隠岐の島町運動公園	② 所在地	隠岐の島町中町、西町、及び栄町地内
③ 設置年月日	1968年12月1日	④ 沿革の概要	都市計画決定 1959年 3月 4日 公園区域変更 1999年 1月12日
敷地総面積	100,307 m ²	島根県	
土地所有者	隠岐の島町		
⑤ 所有者別面積	99,407 m ²	900 m ²	m ²
公園管理者の 有する権原			
⑥ 公園施設として設けられる建築物 及びその他の主要な公園施設（*1参照）	総合体育館 RC造4階建、建築面積4,597.1m ² 管理事務所 木造平屋建、建築面積129.6m ²		
建ぺい率 （建築面積の総計の敷地面積に対する割合）	4.8 %		
⑦ 建ぺい率 （都市公園法施行令第6条第1項及び第2項に規定する 建築面積の総計の敷地面積に対する割合）	0.0 %		
⑧ 運動施設面積総計の敷地に対する割合	21.1 %		
⑨ 主要な占用物件について（*2参照）	島根県防災情報ネットワーク背面中継所 鉄塔 H=21m 交通安全施設 交通信号機 2基		
⑩ 公園一体建物の概要			
⑪ 公園の重要度	特に重要な公園・その他の身近な公園		


- *1 イ）種類及び名称 ロ）工作物であるものはその構造 ハ）建築物であるものはその建築面積 ニ）運動施設についてはその敷地面積 ホ）都市公園法第5条第1項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
- *2 イ）種類及び名称 ロ）構造 ハ）建築物であるものはその建築面積 ニ）都市公園法施行規則第8条第2項の規定により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ）都市公園法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による専用の期間の初日及び末日



■ 写真



■ 位置図

S=1:45000

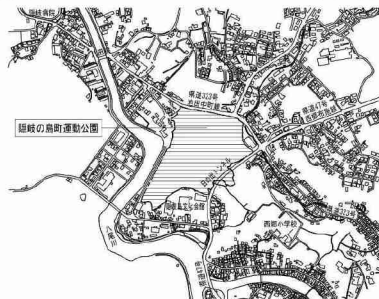

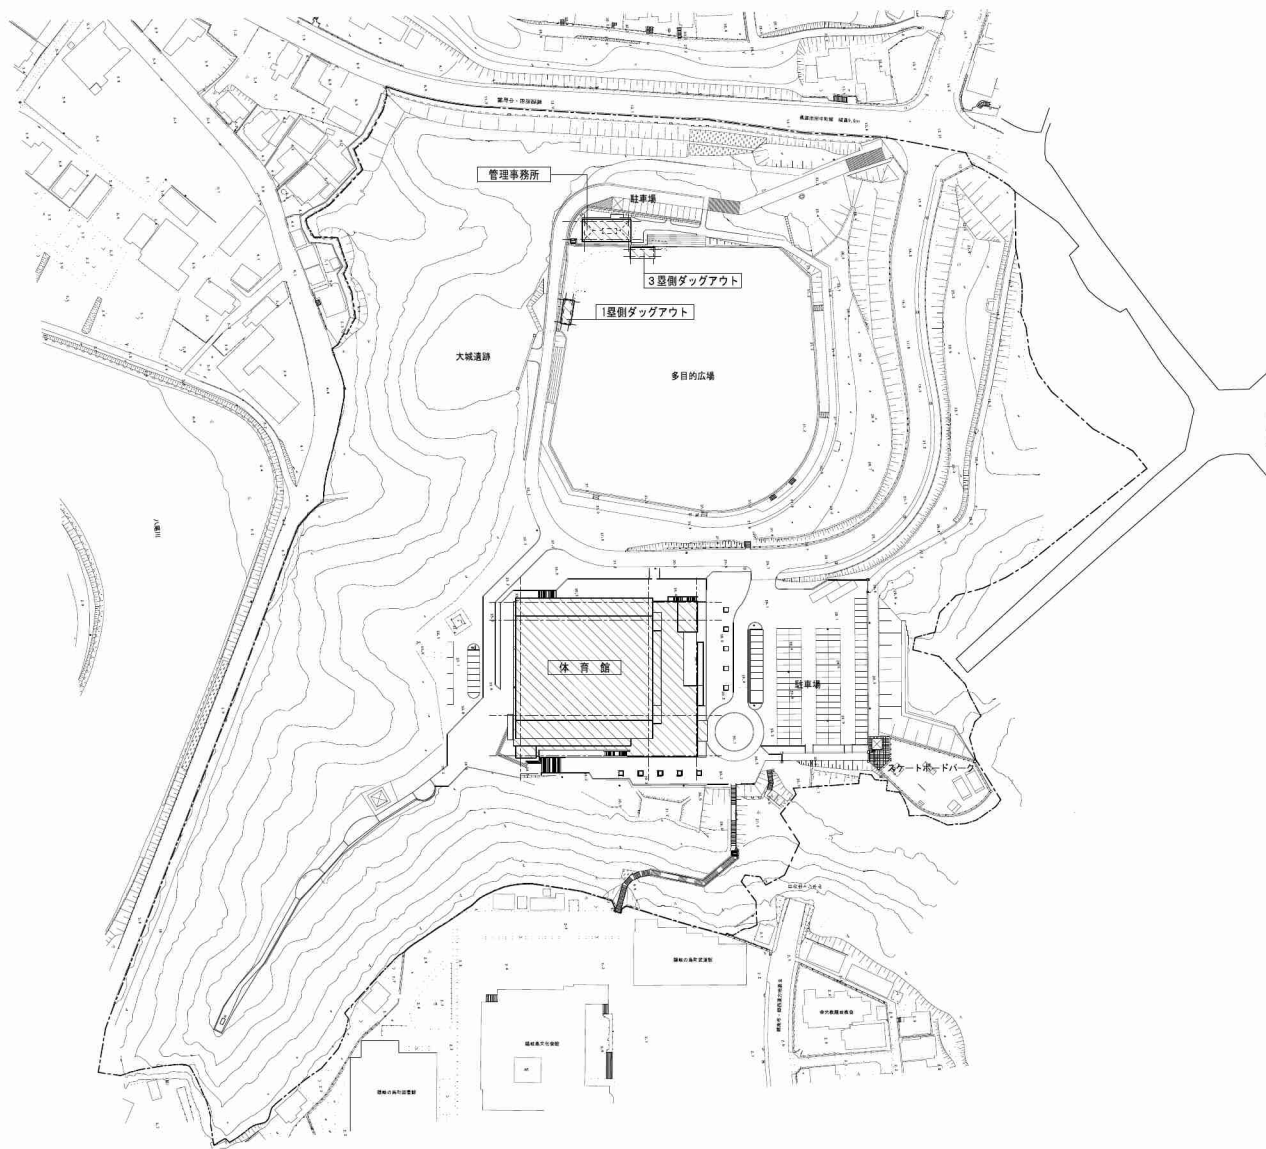

隠岐の島町運動公園

1-1

全体配置図

1/2000

公園概要

① 名 称	寺の前公園	② 所在地	隠岐の島町原田奥の原 寺中地内
③ 設置年月日	2007年12月18日	④ 沿革の概要	都市計画決定 2004年8月4日
敷地総面積	33,028 m ²	島根県	
土地所有者	隠岐の島町		
⑤ 所有者別面積	27,983 m ²	5,045 m ²	m ²
公園管理者の 有する権原			
⑥ 公園施設として設けられる建築物 及びその他の主要な公園施設（*1参照）	トイレ2棟 木造平屋建、建築面積28.1m ² 、7.2m ² 大型休憩所 S造平屋建、建築面積70.0m ²		
建ぺい率 （建築面積の総計の敷地面積に対する割合）	0.4 %		
⑦ 建ぺい率 （都市公園法施行令第6条第1項及び第2項に規定する 建築面積の総計の敷地面積に対する割合）	0.0 %		
⑧ 運動施設面積総計の敷地に対する割合	0.0 %		
⑨ 主要な占用物件について（*2参照）			
⑩ 公園一体建物の概要			
⑪ 公園の重要度	特に重要な公園・その他の身近な公園		

- *1 イ）種類及び名称 ロ）工作物であるものはその構造 ハ）建築物であるものはその建築面積 ニ）運動施設についてはその敷地面積 ホ）都市公園法第5条第1項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
- *2 イ）種類及び名称 ロ）構造 ハ）建築物であるものはその建築面積 ニ）都市公園法施行規則第8条第2項の規定により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ）都市公園法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による専用の期間の初日及び末日

写真




位置図

S=1:45000



公園概要						
① 名 称		港町公園		② 所在地	隠岐の島町港町天神原 82番7	
③ 設置年月日		1995年10月		④ 沿革の概要		
⑤	敷地総面積	600 m ²				
	土地所有者	隠岐の島町				
	所有者別面積	1,214 m ²		m ²		m ²
	公園管理者の有する権原					
⑥	公園施設として設けられる建築物及びその他の主要な公園施設（＊1参照）			トイレ 木造平屋建、建築面積7.2m ²		
⑦	建ぺい率 （建築面積の総計の敷地面積に対する割合）			1.2 %		
	建ぺい率 （都市公園法施行令第6条第1項及び第2項に規定する 建築面積の総計の敷地面積に対する割合）			0.0 %		
⑧	運動施設面積総計の敷地に対する割合			0.0 %		
⑨	主要な占用物件について（＊2参照）					
⑩	公園一体建物の概要					
⑪	公園の重要度	特に重要な公園・その他の身近な公園				

- *1 イ) 種類及び名称 ロ) 工作物であるものはその構造 ハ) 建築物であるものはその建築面積 ニ) 運動施設についてはその敷地面積 ホ) 都市公園法第5条第1項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
- *2 イ) 種類及び名称 ロ) 構造 ハ) 建築物であるものはその建築面積 ニ) 都市公園法施行規則第8条第2項の規定により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ) 都市公園法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による専用の期間の初日及び末日

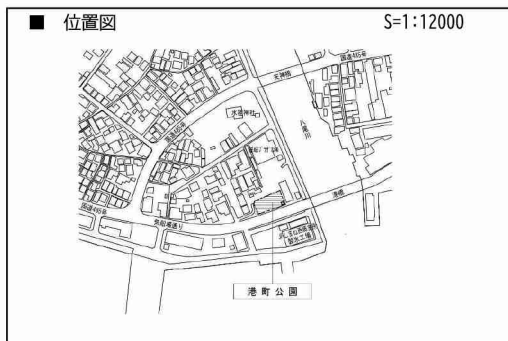

公園概要			
① 名 称	西郷公園	② 所在地	隠岐の島町西町大城の一 2番8
③ 設置年月日	1968年10月1日	④ 沿革の概要	
⑤	敷地総面積	2,861 m ²	
	土地所有者	隠岐の島町	
	所有者別面積	2,861 m ²	m ² m ²
	公園管理者の 有する権原		
⑥	公園施設として設けられる建築物 及びその他の主要な公園施設（*1参照）	公衆用トイレ RC造平屋建、建築面積 9.18m ²	
	建ぺい率 （建築面積の総計の敷地面積に対する割合）	0.5 %	
⑦	建ぺい率 （都市公園法施行令第6条第1項及び第2項に規定する 建築面積の総計の敷地面積に対する割合）	0.0 %	
⑧	運動施設面積総計の敷地に対する割合	0.0 %	
⑨	主要な占用物件について（*2参照）	携帯電話無線中継基地局 観測機 1 基	
⑩	公園一体建物の概要		
⑪	公園の重要度	特に重要な公園・その他の身近な公園	

- *1 イ) 種類及び名称 ロ) 工作物であるものはその構造 ハ) 建築物であるものはその建築面積 ニ) 運動施設についてはその敷地面積 ホ) 都市公園法第5条第1項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
- *2 イ) 種類及び名称 ロ) 構造 ハ) 建築物であるものはその建築面積 ニ) 都市公園法施行規則第8条第2項の規定により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ) 都市公園法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による専用の期間の初日及び末日

■ 写真



■ 位置図

S=1:12000



